

# Vodafone Business Internet Pro/Connect

## Anschaltung mit AudioCodes Gateway und Vodafone Router

**Achtung:** Gehen Sie unbedingt in der unten angegebenen Reihenfolge vor, verbinden Sie die Geräte wie unten gezeigt und beachten Sie dabei die Portbezeichnungen. Andere als die angegebenen Ports dürfen nicht verwendet werden, da sonst der Dienst nicht funktionieren wird.

Netzabschlussdose

1

Hardware untereinander verkabeln und Vodafone Router an die Abschlussdose anschließen. **Stromversorgung noch nicht einschalten!**

2

Vodafone Router an die Stromversorgung anschließen und einschalten.

Nach dem Einschalten bis zu 5 Minuten warten, bis der Dienst aktiv ist:

LED **INTERNET** leuchtet **weiß**.

3




AudioCodes Gateway an die Stromversorgung anschließen, einschalten und in Betrieb nehmen.

Nach Inbetriebnahme 5 Minuten warten, bis die Einrichtung abgeschlossen ist:


LED **STATUS** leuchtet **grün**.

LED am verbundenen **WAN**-Port des Gateways leuchtet **grün**.

Netzabschlussdose

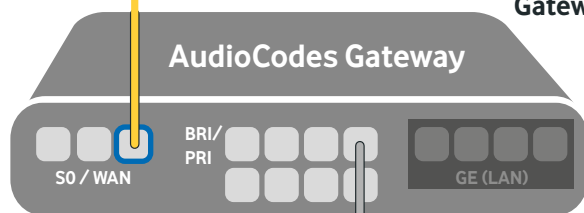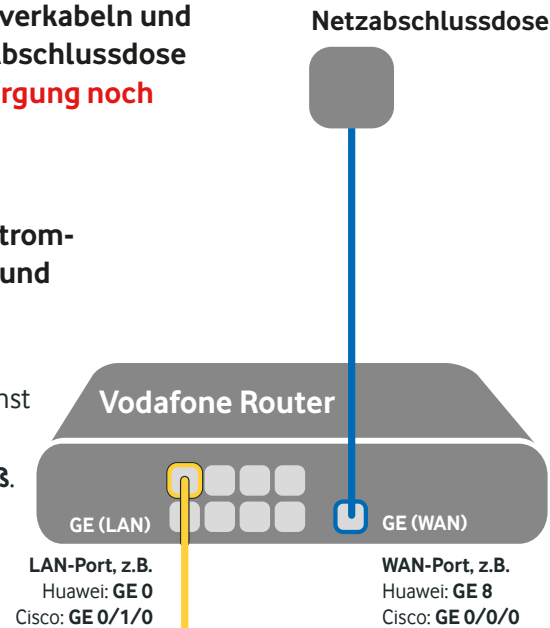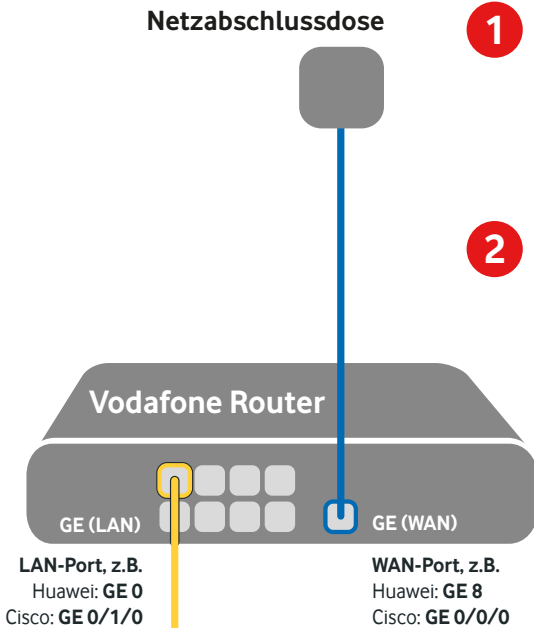

zur TK-Anlage

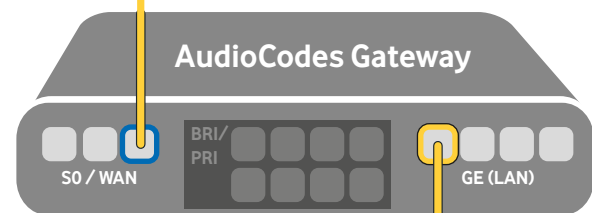

zur TK-Anlage

**Achtung:** Bei der **Umschaltung** Ihrer TK-Anlage vom ISDN-Anschluss auf den IP-Anschluss wird die **Verbindung für ca. 10 bis 15 Minuten unterbrochen!**

**Hinweis:** Die im Paket enthaltene Hardware wurde bereits von Vodafone vorkonfiguriert, sodass Sie nur noch Ihre Netzwerkkomponenten konfigurieren müssen.